



CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE

- Involucro in lamiera d'acciaio DC01
- Disponibile in versione cieca o forata in basso DX e alto SX, per il posizionamento di griglia e/o ventilatore
- Porta reversibile in lamiera d'acciaio con sistema di chiusura a doppia aletta Ø 3 mm e nr. 2 profili saldati e verniciati
- Piastra p.a. in lamiera d'acciaio sendzimir
- Flangia di chiusura ingresso cavi (con guarnizione poliuretanic) in lamiera d'acciaio
- Confezione di viteria per messa a terra e montaggio.

VERNICIATURA

Ciclo standard di finitura ETA: primer a base di vernice con deposizione a cataforesi con resina epossidica e finitura con polveri termoindurenti. Colore: RAL 7035 bucciato.




GRADO DI PROTEZIONE

- IP66 in accordo alla IEC EN62208; EN60529 *
- NEMA 4 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di protezione garantito dalla guarnizione in schiuma poliuretanic bi-componente
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN62202.


* IP garantito su cassa sprovvista di forature.



CASSA CON VENTILAZIONE E TETTUCCIO

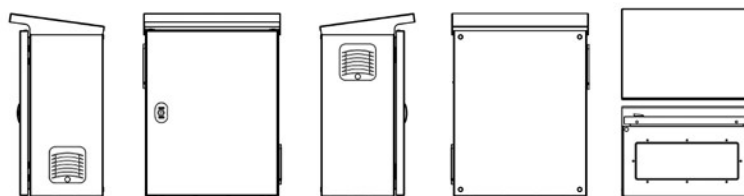

CASSA CON VENTILAZIONE

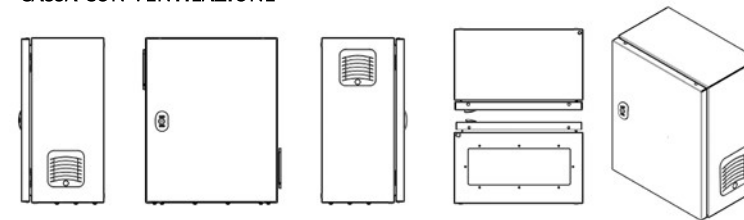

Casse

CASSE VIDEOSORVEGLIANZA

DIMENSIONI			CODICE PRODOTTO	
L	H	P	VERSIONE CIECA	VERSIONE FORATA PER VENTILAZIONE
300	400	200	EC030420*	EC030420.VS*
400	500	250	EC040525	EC040525.VS
400	600	250	EC040625	EC040625.VS
600	400	300	EC060430	EC060430.VS
600	600	300	EC060630	EC060630.VS

* Tettuccio non fornibile

ACCESSORI

DESCRIZIONE	PAG. CATALOGO
TETTUCCIO PARAPIOGGIA ECTT	182
SISTEMA DI CHIUSURA VIRO ECWE0006	179
VENTILATORE E FILTRO ENTRATA ARIA WTSG010 e WTSV1000220	329
TERMOSTATI WI284 e WI286	339 / 340
RISCALDATORE ANTICONDENSA WI271 e WI274	336
MICROINTERRUTTORE ECMC0001	182
SISTEMA DI FISSAGGIO A PALO ECFP0001	182
STAFFE FISSAGGIO A PARETE ECSF0001	182
GUIDA DIN SDWA	191
MONTANTI RACK 19" ECMR	180
FERMO PORTA ECWA0001	180
FLANGE INSERTI ECRM	184