




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Facile apertura griglia per sostituzione/pulizia filtro
- Sistema di fissaggio privo di viti
- Costruiti in ABS BLEND (RAL7035)
- Portata d'aria: 35 - 850 m³/h
- Orientabilità ventilatori aspiranti/prementi
- MTBF: 40000 ore.


GRADO DI PROTEZIONE:

- IP54
- Nema 12.


WTSV100

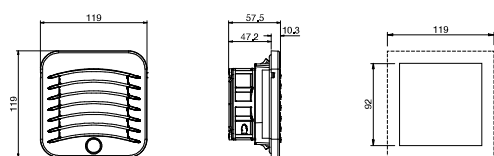


WTSV150

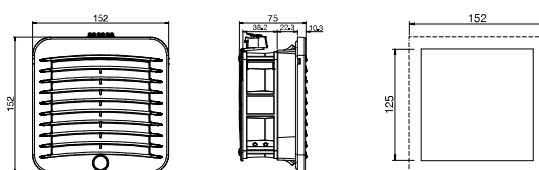


WTSV200

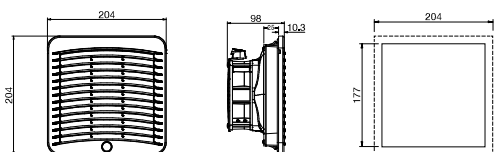

WTSV250

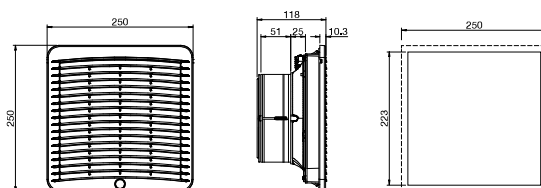

WTSV300

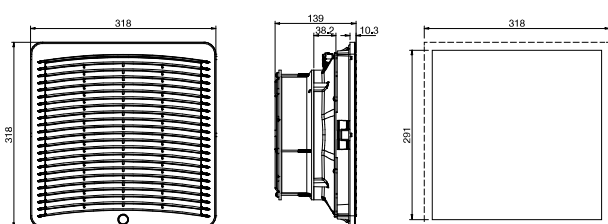

GRIGLIA DI VENTILAZIONE CON FILTRO

CODICE	PORTATA D'ARIA m³/h	ALIMENTAZIONE V-ph-Hz	DIMENSIONI ESTERNE (mm)			COMPATIBILE CON GRIGLIA FILTRANTE
			LARGH.	ALT.	PROF.	
WTSV1000220	35	230 - 1 - 50/60	119	119	57,5	WTSG10
WTSV1500220	67	230 - 1 - 50/60	152	152	75	WTSG15
WTSV2000220	108	230 - 1 - 50/60	204	204	98	WTSG20
WTSV2500220	190	230 - 1 - 50/60	250	250	118	WTSG25
WTSV2501220*	270	230 - 1 - 50/60	250	250	99	WTSG25
WTSV3000220	500	230 - 1 - 50/60	318	318	139	WTSG30
WTSV3001220*	700	230 - 1 - 50/60	318	318	135	WTSG30
WTSV3002220*	850	230 - 1 - 50/60	318	318	160,5	WTSG30
WTSV1000203	35	115 - 1 - 50/60	119	119	57,5	WTSG10
WTSV1500203	67	115 - 1 - 50/60	152	152	75	WTSG15
WTSV2000203	108	115 - 1 - 50/60	204	204	98	WTSG20
WTSV2500203	190	115 - 1 - 50/60	250	250	118	WTSG25
WTSV2501203*	270	115 - 1 - 50/60	250	250	99	WTSG25
WTSV3000203	500	115 - 1 - 50/60	318	318	139	WTSG30
WTSV3001203*	700	115 - 1 - 50/60	318	318	135	WTSG30
WTSV3002203*	850	115 - 1 - 50/60	318	318	160,5	WTSG30
WTSV1000211*	50	24 VDC	119	119	57,5	WTSG10
WTSV1500211*	67	24 VDC	152	152	75	WTSG15
WTSV2000211*	108	24 VDC	204	204	98	WTSG20
WTSV2500211*	230	24 VDC	250	250	118	WTSG25
WTSV3002262*	850	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	318	318	160,5	WTSG30

* Disponibili su richiesta

GRIGLIE FILTRANTI

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE (mm)			COMPATIBILE CON GRIGLIA DI VENTILAZIONE
	LARGH.	ALT.	PROF.	
WTSG10	119	119	28,5	WTSV1000220 - WTSV1000203 WTSV1000211
WTSG15	152	152	32,5	WTSV1500220 - WTSV1500203 WTSV1500211
WTSG20	204	204	33,5	WTSV2000220 - WTSV2000203 WTSV2000211
WTSG25	250	250	47,5	WTSV2500220 - WTSV2501220 WTSV2500203 - WTSV2501203 WTSV2500211
WTSG30	318	318	34	WTSV3000220 - WTSV3001220 WTSV3002220 - WTSV3000203 WTSV3001203 - WTSV3002203 WTSV3002262



FILTRO D'ARIA DI RICAMBIO

- Materiale: fibre chimiche
- Peso: 200 g/m²
- Spessore: 14 mm
- Capacità trattenimento polveri: 600 g/m²
- Confezione nr. 10 pezzi.

FILTRI ARIA (10 pz)

CODICE	COMPATIBILE CON GRIGLIA FILTRANTE
WTFSG10	WTSG10
WTFSG15	WTSG15
WTFSG20	WTSG20
WTFSG25	WTSG25
WTFSG30	WTSG30

Condizionamento

WTSV1000	M.U.	WTSV1000220		WTSV1000203		WTSV1000211
Tensione nominale	V	230,1		115,1		24VDC
Frequenza nominale	Hz	50	60	50	60	–
Portata aria senza griglia filtrante	m ³ / h	35		35		50
Portata aria con griglia filtrante	m ³ / h	24 / 27		24 / 27		32 / 38
Potenza assorbita	W	4,6	4,5	3,6	2,86	6,1
Corrente assorbita	A	0,21	0,205	0,22	0,175	0,265
Fusibile T	A	0,5		0,5		0,5
Temperature interne di funzionamento *	°C	-10 / +70		-10 / +70		-10 / +70
Pressione sonora esterna	dB (A)	33		33		53
Altezza x Larghezza x Profondità	mm	119 x 119 x 57,5		119 x 119 x 57,5		119 x 119 x 57,5



WTSV1500	M.U.	WTSV1500220		WTSV1500203		WTSV1500211
Tensione nominale	V	230,1		115,1		24VDC
Frequenza nominale	Hz	50	60	50	60	–
Portata aria senza griglia filtrante	m ³ / h	67		67		67
Portata aria con griglia filtrante	m ³ / h	50 / 58		50 / 58		50 / 58
Potenza assorbita	W	22	22	22	25	8,1
Corrente assorbita	A	0,14	0,14	0,26	0,3	0,335
Fusibile T	A	0,5		0,5		1
Temperature interne di funzionamento *	°C	-10 / +70		-10 / +70		-10 / +70
Pressione sonora esterna	dB (A)	49		49		48
Altezza x Larghezza x Profondità	mm	152 x 152 x 75		152 x 152 x 75		152 x 152 x 75

WTSV2000	M.U.	WTSV2000220		WTSV2000203		WTSV2000211
Tensione nominale	V	230,1		115,1		24VDC
Frequenza nominale	Hz	50	60	50	60	–
Portata aria senza griglia filtrante	m ³ / h	108		108		108
Portata aria con griglia filtrante	m ³ / h	75 / 88		75 / 88		75 / 88
Potenza assorbita	W	22	22	22	24,5	8,1
Corrente assorbita	A	0,14	0,14	0,26	0,29	0,335
Fusibile T	A	0,5		0,5		1
Temperature interne di funzionamento *	°C	-10 / +70		-10 / +70		-10 / +70
Pressione sonora esterna	dB (A)	49		49		48
Altezza x Larghezza x Profondità	mm	204 x 204 x 98		204 x 204 x 98		204 x 204 x 98

WTSV2500	M.U.	WTSV2500220		WTSV2500203		WTSV2500211	WTSV2501220	
Tensione nominale	V	230,1		115,1		24VDC	230,1	
Frequenza nominale	Hz	50	60	50	60	–	50	60
Portata aria senza griglia filtrante	m ³ / h	190		190		230	270	
Portata aria con griglia filtrante	m ³ / h	130 / 160		130 / 160		190 / 210	200 / 220	
Potenza assorbita	W	25	70	39	38	26,6	50	66
Corrente assorbita	A	0,11	0,31	0,59	0,575	0,86	0,25	0,33
Fusibile T	A	0,5		1		1,5	0,5	
Temperature interne di funzionamento *	°C	-10 / +70		-10 / +70		-10 / +70	-10 / +70	
Pressione sonora esterna	dB (A)	55		55		59	62	
Altezza x Larghezza x Profondità	mm	250 x 250 x 118		250 x 250 x 118		250 x 250 x 118	250 x 250 x 118	

WTSV3000	M.U.	WTSV3000220		WTSV3000203		WTSV3001220		WTSV3001203	
Tensione nominale	V	230,1		115,1		230,1		115,1	
Frequenza nominale	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60
Portata aria senza griglia filtrante	m ³ / h	500		500		700		700	
Portata aria con griglia filtrante	m ³ / h	380 / 450		380 / 450		600 / 670		600 / 670	
Potenza assorbita	W	50	63	50	72	115	173	125	170
Corrente assorbita	A	0,25	0,315	0,42	0,61	0,51	0,77	1,1	1,5
Fusibile T	A	0,5		1		1		2	
Temperature interne di funzionamento *	°C	-10 / +60		-10 / +60		-10 / +60		-10 / +60	
Pressione sonora esterna	dB (A)	62		62		65		68	
Altezza x Larghezza x Profondità	mm	318 x 318 x 139		318 x 318 x 13		318 x 318 x 135		318 x 318 x 135	

* +55°C UL

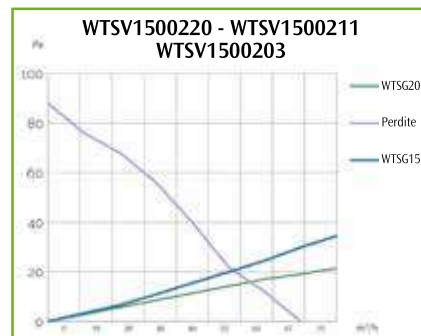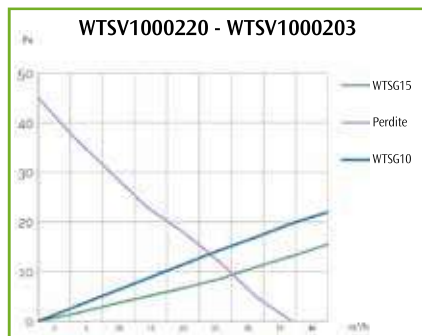

WTSV2501203

115,1

50 60

270

200 / 220

50 75

0,42 0,63

1

-10 / +70

62

250 x 250 x 118

WTSV3002220

230,1

50 60

850

620 / 670

142 182

0,63 0,81

1,5

-10 / +60

65

318 x 318 x 160,5

WTSV3002203

115,1

50 60

850

620 / 700

115 196

1,02 1,24

2

-10 / +60

71

318 x 318 x 160,5

WTSV3002262

400,3

50 60

850

620 / 700

115 204

0,23 0,355

1

-10 / +60

65

318 x 318 x 160,5



**KIT COPERTURA IP56
VENTILAZIONE/FILTRI
WTCV**

Cfr. pag. 68 e 222.