



### REALIZZAZIONE

Involucro realizzato in lamiera d'acciaio inossidabile AISI304L (AISI316L su richiesta).  
Porta formata in lamiera d'acciaio inossidabile pre-satinata AISI304L (AISI316L su richiesta).  
Piastra P.A. realizzata in lamiera d'acciaio sendzimir.

### COMPOSIZIONE

Armadio fornito con:

- porta formata completa di nr. 2 profili sendzimir di irrigidimento, sistema di chiusura a doppia aletta Ø 3 mm con azionamento a leva e guarnizione siliconica
- ingresso cavi regolabile
- piastra P.A. ad inserimento frontale.


### GRADO DI PROTEZIONE

- IP55 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 in accordo alla UL 508A; UL50\*
- grado di protezione garantito dalla guarnizione di schiuma siliconica bi-componente
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN62262.

Articolo fornibile su richiesta.



\* Nema 4X su richiesta.

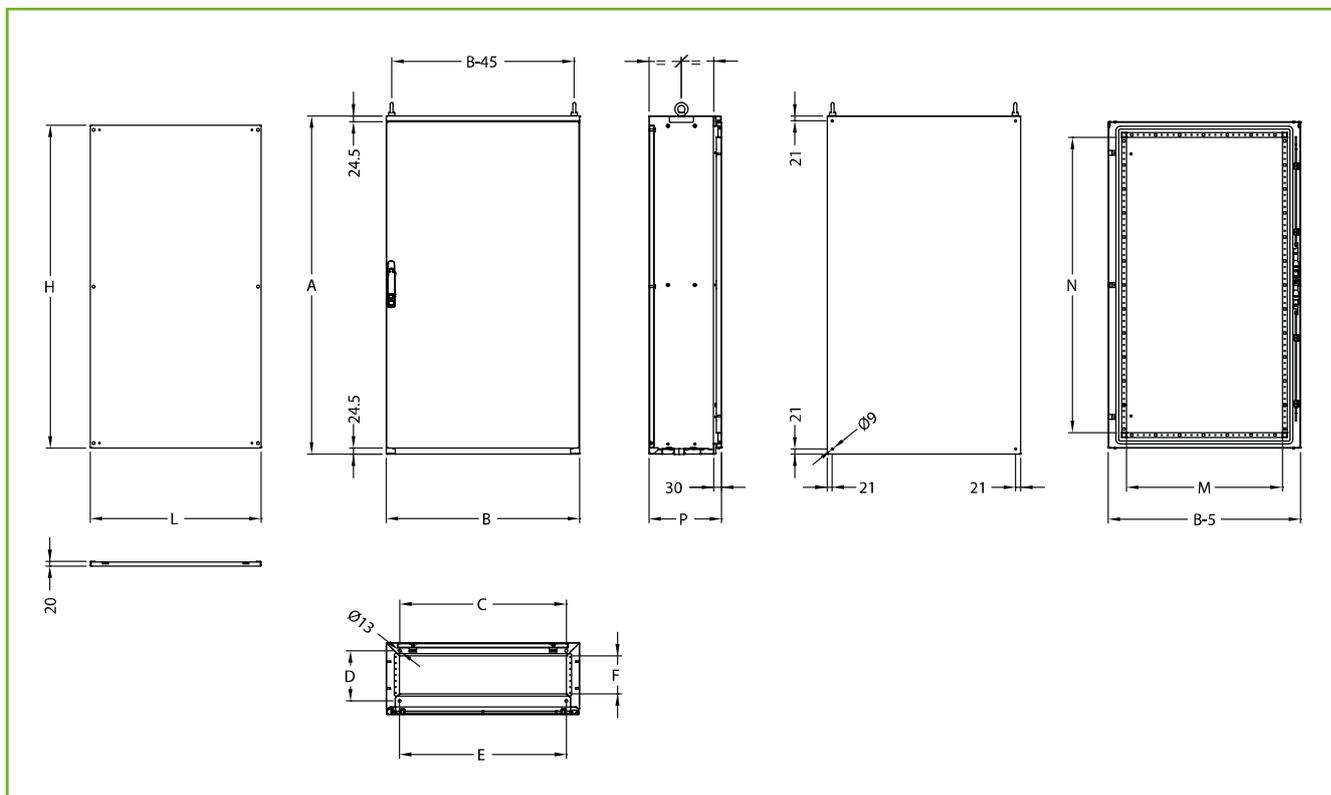



## ZOCCOLO EUZX


### REALIZZAZIONE

Traverse frontali e traverse laterali con angolare integrato realizzate in lamiera d'acciaio inossidabile AISI304L (AISI316L su richiesta).

### COMPOSIZIONE

Lo zoccolo si compone di:

- traverse frontali: confezione da nr. 2 pezzi
- traverse laterali con angolari integrati: confezione da nr. 2 pezzi, comprensivi di viteria di montaggio.

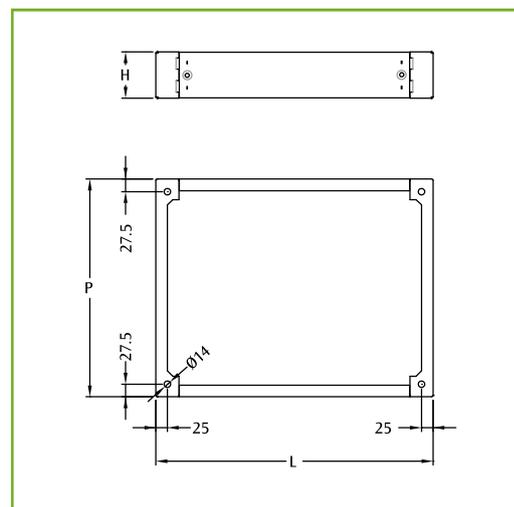

### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

DIM. ARMADIO		DIM. ZOCCOLO	
LARGH.	PROF.	L	P
600	400	600	365
600	500	600	465
800	400	800	365
800	500	800	465
1000	400	1000	365
1000	500	1000	465
1200	400	1200	365
1200	500	1200	465

### TRAVERSE FRONTALI E MOX

CODICE	DESCRIZIONE
EUZX	
EUZX-L0600M	TRAVERSE FRONTALI ZOCCOLO L=600
EUZX-L0800M	TRAVERSE FRONTALI ZOCCOLO L=800
EUZX-L1000M	TRAVERSE FRONTALI ZOCCOLO L=1000
EUZX-L1200M	TRAVERSE FRONTALI ZOCCOLO L=1200

Per ordinare lo zoccolo H=200, ordinare nr. 2 confezioni di traverse frontali (Es.: zoccolo H=200 dim. 800x500: nr. 1 EUZX-P0500MD + nr. 2 EUZX-L0800M).

Per ordinare lo zoccolo in lamiera d'acciaio inossidabile AISI316L, aggiungere il suffisso H al codice (Es.: EUZX-P0500MH).

### TRAVERSE IN PROFONDITÀ CON ANGOLARE INTEGRATO E MOX

CODICE	DESCRIZIONE	ALTEZZA TRAVERSA MM
EUZX		
EUZX-P0400M	TRAVERSE IN PROFONDITÀ CON ANGOLARE INTEGRATO L=400	100
EUZX-P0400MD	TRAVERSE IN PROFONDITÀ CON ANGOLARE INTEGRATO L=400	200
EUZX-P0500M	TRAVERSE IN PROFONDITÀ CON ANGOLARE INTEGRATO L=500	100
EUZX-P0500MD	TRAVERSE IN PROFONDITÀ CON ANGOLARE INTEGRATO L=500	200

Inox

### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

DIM. ARMADIO		DIM. ZOCCOLO	
LARGH.	PROF.	L	P
600	300	600	275
600	400	600	375
800	300	800	275
800	400	800	375
1000	300	1000	275
1000	400	1000	375
1200	300	1200	275
1200	400	1200	375

### TRAVERSE FRONTALI E COMP

CODICE	DESCRIZIONE
EUZX	
EUZX-L0600M	TRAVERSE FRONTALI ZOCCOLO L=600
EUZX-L0800M	TRAVERSE FRONTALI ZOCCOLO L=800
EUZX-L1000M	TRAVERSE FRONTALI ZOCCOLO L=1000
EUZX-L1200M	TRAVERSE FRONTALI ZOCCOLO L=1200

Per ordinare lo zoccolo H=200, ordinare nr. 2 confezioni di traverse frontali (es. zoccolo H=200 dim. 600x400: nr. 1 EUZX-P0400PD + nr. 2 EUZX-L0600M).

Per ordinare lo zoccolo in lamiera d'acciaio inossidabile AISI316L, aggiungere il suffisso H al codice (Es.: EUZX-P0400PH).

### TRAVERSE IN PROFONDITÀ CON ANGOLARE INTEGRATO E COMP

CODICE	DESCRIZIONE	ALTEZZA
EUZX		TRAVERSA MM
EUZX-P0300P	TRAVERSE IN PROFONDITÀ CON ANGOLARE INTEGRATO L=300	100
EUZX-P0300PD	TRAVERSE IN PROFONDITÀ CON ANGOLARE INTEGRATO L=300	200
EUZX-P0400P	TRAVERSE IN PROFONDITÀ CON ANGOLARE INTEGRATO L=400	100
EUZX-P0400PD	TRAVERSE IN PROFONDITÀ CON ANGOLARE INTEGRATO L=400	200



#### CERNIERE 180° EUCE

Cerniere cromate per apertura a 180°.

#### COMPOSIZIONE

Nr. 3 pezzi completi di accessori di montaggio (EUCE-180008C).

Nr. 4 pezzi completi di accessori di montaggio (EUCE-180009C).



#### SISTEMA DI SOLLEVAMENTO WTGS-003

Golfari di sollevamento M12 zincopassivati.

#### COMPOSIZIONE

Confezione da 2 pezzi comprensiva di dadi e ranelle.

Inox

#### COMPATIBILITÀ CON SISTEMA E NUX E ACCESSORI ETA:

- montanti verticali EUMI, cfr. pag. 106
- profili H=50 mm WTPR
- microinterruttore WI100M
- altri accessori per allestimento interno ETA.

#### STAFFE PER FISSAGGIO A PARETE SDWCX-010

Realizzate in lamiera d'acciaio inossidabile AISI316L.

#### COMPOSIZIONE

Confezione da 4 pezzi.

#### ALTRI ACCESSORI

- Profili verticali, cfr. pag. 116
- Profili ad aggancio rapido in profondità WTPR-R, cfr. pag. 116
- Profili di scorrimento piastra ECPP, cfr. pag. 116.