



REALIZZAZIONE

Involucro e porta in lamiera d'acciaio inossidabile AISI304L (su richiesta AISI316L).
Piastra P.A. piana in lamiera d'acciaio sendzimir.
Cerniere in acciaio inossidabile.


COMPOSIZIONE

La cassa è completa di:

- piastra P.A.
- sistema di chiusura (box e inserto in lega di zinco, linguetta in acciaio inossidabile) con chiave a doppia aletta Ø 3 mm
- confezione viteria per messa a terra e montaggio piastra P.A.
- piastrelle ingresso cavi.

GRADO DI PROTEZIONE

- IP66 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 4X in accordo alla UL508A; UL50
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN62262.

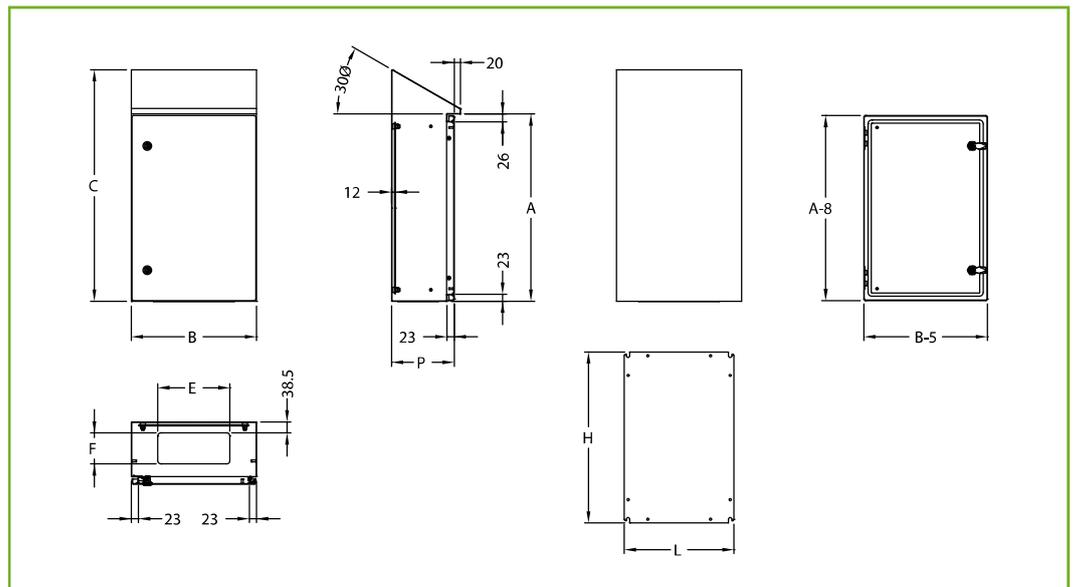

Inox

CASSE INOX CON TETTuccio INTEGRATO

COD. FINO AL 31/05/2022	COD. DAL 01/06/2022	DIMENSIONI CASSA				INGRESSO CAVI		PIASTRA		N. SERR. / TIPOLOGIA
		B	A	P	C	E	F	L	H	
ECOR4-515TX	EC040515X.T	400	503	150	617	230	50	350	450	1
ECOR4-620TX	EC040620X.T	400	603	200	745	230	100	350	550	2
ECOR5-730TX	EC040730X.T	500	703	300	903	330	100	450	650	2
ECOR6-825TX	EC060825X.T	600	803	250	974	430	100	550	750	2
ECOR8-1025TX	EC081025X.T	800	1003	250	1174	530	100	750	950	2
ECOR8-1030TX	EC081030X.T	800	1003	300	1203	530	100	750	950	2
ECOR8-1230TX	EC081230X.T	800	1203	300	1403	530	100	750	1150	CARIGLIONE

Per ordinare l'articolo in acciaio AISI316L fino al 31/05/2022 aggiungere il suffisso H al codice (Es.: ECOR6-825TXH).
Per ordinare l'articolo in acciaio AISI316L dall'01/06/2022 sostituire il suffisso X con H nel codice (Es.: EC060825H.T).