



La gamma varia da 6 a 21 HE, la parte centrale è proposta in due profondità. La chiusura fra le varie parti è garantita da un sistema che consente di essere azionato dal fronte della cassa.

Il fronte, con vetro temperato, ingloba una mostrina ergonomica.

REALIZZAZIONE

Contenitore in tre parti realizzato in lamiera d'acciaio pressopiegato.

Porta in lamiera d'acciaio con vetro temperato completa di sistema di chiusura a doppio pettine Ø 3 mm. La fornitura è comprensiva di piastra P.A. in lamiera d'acciaio senzimir.

VERNICIATURA


Ciclo standard di finitura ETA: primer a base di vernice con deposizione a cataforesi con resina epossidica e finitura con polveri termoindurenti. Colore: RAL 7035 bucciato.



GRADO DI PROTEZIONE

IP55.

Rack 19"

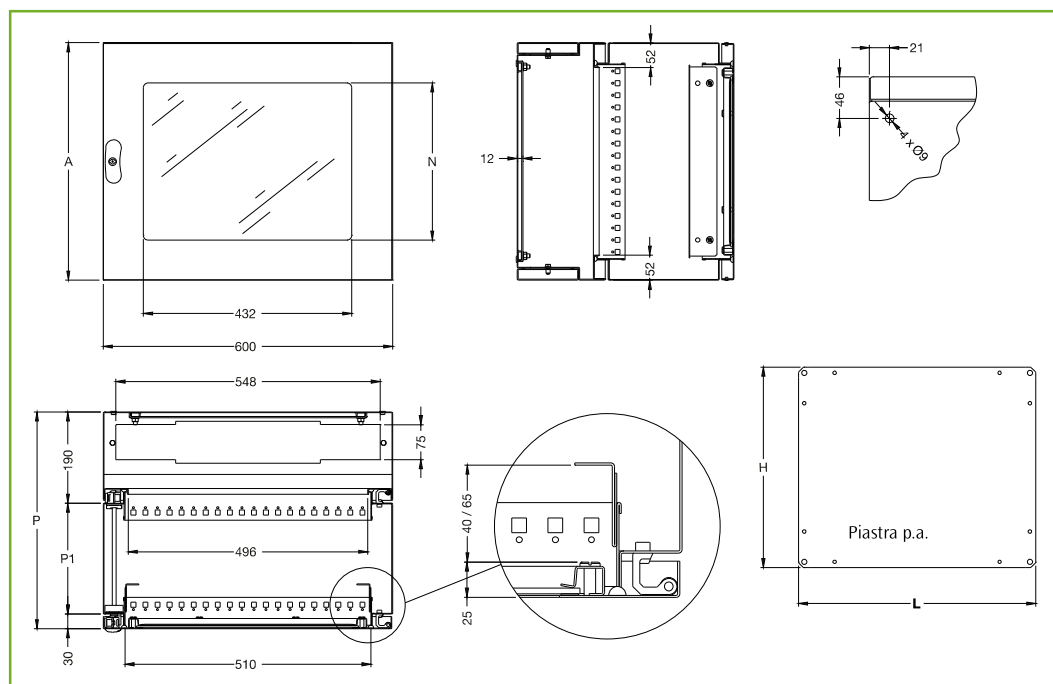

CASSE RACK

CODICE	DIMENSIONI			PIASTRA		HE	N
	CR	A	P	P1	L		
CR0645	359	450	230	492	283	6	193
CR0655	359	550	330	492	283	6	193
CR0945	492	450	230	492	416	9	326
CR0955	492	550	330	492	416	9	326
CR1245	626	450	230	492	550	12	460
CR1255	626	550	330	492	550	12	460
CR1545	759	450	230	492	683	15	593
CR1555	759	550	330	492	683	15	593
CR1845	892	450	230	492	816	18	726
CR1855	892	550	330	492	816	18	726
CR2145	1026	450	230	492	950	21	860
CR2155	1026	550	330	492	950	21	860